


LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

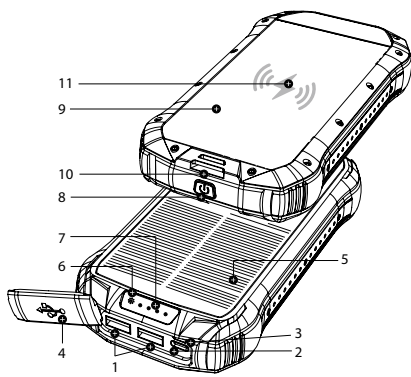

- 1 2x USB-A output
- 2 USB-C input / output
- 3 Micro USB input
- 4 Rubber port cover
- 5 Solar panel
- 6 LED solar charge indicator
- 7 LED charge status indicator
- 8 button
- 9 Flashlight
- 10 Strap attachment point
- 11 Wireless charging area

Charging the powerbank

Charge the powerbank before using it for the first time. Plug the included power cord into the USB charger and plug the other end into the USB-C connector. The powerbank can also be charged using a micro USB cable, which is not included in the package.

The device can also be charged via the solar panel. A green LED indicates that solar charging is activated. This method is much slower than via the cable.

Charging other devices with the powerbank

A total of 4 outputs are available for charging: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x wireless charging. If you charge more than one device at a time, the charging speed is automatically distributed to all the devices being charged.

Pressing the button activates wireless charging, which is indicated by a red LED. This LED turns off after about 20 seconds.

Note: For optimal results and charging speed, use the original manufacturer's cable for your mobile device or the cable that comes included.

Battery status indicator

The powerbank's charge status is indicated by 4 blue LEDs.

Press the button to display the current charge status of the powerbank.

Flashlight

To switch on the flashlight, hold down the button. Press the button to switch between 4 light modes: strong, weak, SOS, strobe. To switch the flashlight off again, hold down the button.

Box contents

- LAMAX Journey 26800mAh powerbank
- Charging data cable – USB-A -> USB-C
- Strap and carabiner

Specifications

Battery	26800 mAh Lithium-Polymer (99,2 Wh)
Fast charging	up to 20 W
Simultaneous charging	up to 4 devices at once
Input	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Output	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.2 A; 12 V = 1.67 A
Wireless charging	5 W / 7,5 W / 10 W
Charging time (cable)	7 hours
Solar panel	2 W
LED Flashlight	3,6 W (full panel, 30 LED) 4 lighting modes (strong, weak, SOS, strobe)
Degree of protection	IP66
Dimensions	175 x 94 x 28 mm
Weight	572 g

Carefully read the enclosed safety instructions.


The latest version of the manual can be found at this link:

https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

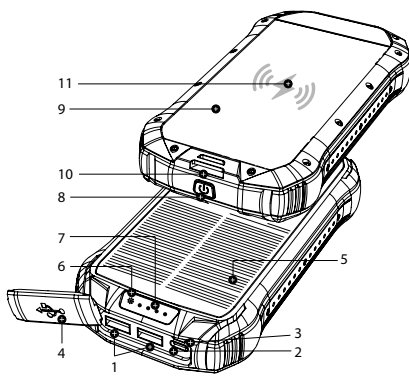

- 1 2x USB-A Ausgang
- 2 USB-C Eingang / Ausgang
- 3 Micro-USB-Kabel
- 4 Gummi-Verschlusskappe der Anschlüsse
- 5 Solarzelle
- 6 LED-Solarladeanzeige
- 7 LED-Ladestandsanzeige
- 8 -Taste
- 9 Taschenlampe
- 10 Öffnung zum Befestigen der Schlaufe
- 11 Fläche für kabelloses Laden

Aufladen der Powerbank

Laden Sie die Powerbank auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in das USB-Ladegerät und stecken Sie das andere Ende in den USB-C-Anschluss. Die Powerbank kann auch mit einem Micro-USB-Kabel aufgeladen werden, das jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Eine weitere Möglichkeit ist das Aufladen über ein Solarmodul. Wenn die Solarladung aktiviert ist, erkennen Sie dies an der grünen LED. Diese Methode ist jedoch viel langsamer als die über Kabel.

Aufladen anderer Geräte mit der Powerbank

Es stehen insgesamt 4 Ausgänge zum Laden zur Verfügung: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x kabelloses Laden. Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig aufladen, wird die Ladeleistung automatisch auf alle zu ladenden Geräte verteilt.

Durch Drücken der -Taste wird das kabellose Laden aktiviert, was durch eine rote LED angezeigt wird. Diese LED erlischt nach etwa 20 Sekunden.

Anmerkung: Um optimale Ergebnisse und Ladeleistung zu erzielen, verwenden Sie das Originalkabel des Herstellers für Ihr Mobilgerät oder das in diesem Paket enthaltene Kabel.

LED-Ladestandsanzeige der Powerbank

Die Powerbank verfügt über 4 blaue LEDs, die den Ladestatus der Powerbank anzeigen.

Drücken Sie die -Taste, um den aktuellen Ladestatus der Powerbank anzuzeigen.

Taschenlampe

Um die Taschenlampe einzuschalten, halten Sie die -Taste gedrückt. Drücken Sie die -Taste, um zwischen 4 Lichtmodi zu wechseln: stark, schwach, SOS, Stroboskop. Um die Taschenlampe wieder auszuschalten, halten Sie die -Taste gedrückt.

Verpackungsinhalt

- Powerbank LAMAX Journey 26800mAh
- Ladedatenkabel – USB-A -> USB-C
- Schlaufe und Karabiner zum Aufhängen

Spezifikation

Batterie	26800 mAh Lithium-Polymer (99,2 Wh)
Schnellladen	bis zu 20 W
Simultanes Laden	bis zu 4 Geräte gleichzeitig
Eingang	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Ausgang	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.2 A; 12 V = 1.67 A
Kabelloses Laden	5 W / 7,5 W / 10 W
Aufladezeit (Kabel)	7 Stunden
Solarzelle	2 W
LED-Taschenlampe	3,6 W (ganze Zelle, 30 LEDs) 4 Lichtmodi (stark, schwach, SOS, Stroboskop)
Schutzart	IP66
Abmessungen	175 x 94 x 28 mm
Gewicht	572 g

Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.


Die aktuellste Version des Handbuchs finden Sie unter diesem Link:

https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

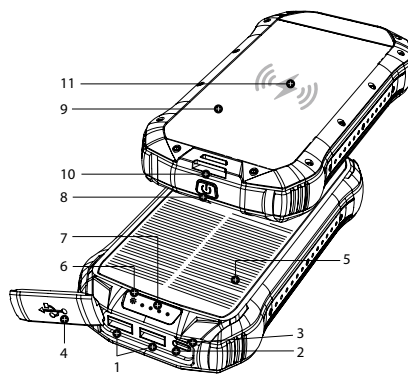

- 1 2x USB-A výstup
- 2 USB-C vstup / výstup
- 3 Micro USB vstup
- 4 Gumová krytka portů
- 5 Solární panel
- 6 LED indikátor solárního nabíjení
- 7 LED indikátor stavu nabití
- 8 Tlačítko
- 9 Světlna
- 10 Otvor pro připnutí poutka
- 11 Plocha pro bezdrátové nabíjení

Nabíjení powerbanky

Powerbanku před prvním použitím nabijte. Napájecí kabel v balení zapojte do USB nabíječky a jeho druhý konec zapojte do konektoru USB-C. Powerbanku lze nabíjet i pomocí Micro USB kabelu, který ale není součástí balení.

Další možnost nabíjení je přes solární panel. Aktivaci solárního nabíjení poznáte dle rozsvícené zelené LED. Tento způsob je ale podstatně pomalejší, než přes kabel.

Nabíjení ostatních zařízení powerbankou

Pro nabíjení jsou k dispozici celkem 4 výstupy: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x bezdrátové nabíjení. V případě nabíjení více zařízení najednou se automaticky rychlost nabíjení rozdělí do všech nabíjených zařízení.

Stisknutím tlačítka se aktivuje bezdrátové nabíjení, které je indikováno červenou diodou. Tato dioda po cca 20 sekundách zhasne.

Poznámka: Pro dosažení optimálních výsledků a rychlosti nabíjení používejte originální kabel od výrobce pro Vaše mobilní zařízení nebo kabel přiložený v tomto balení.

LED indikátor stavu baterie powerbanky

Powerbanka má 4 modré LED, které indikují stav nabití powerbanky.

Stisknutím tlačítka se zobrazí aktuální stav nabití powerbanky.

Světlna

Světlnu zapnete podržením tlačítka . Stisknutím tlačítka přepínáte mezi 4 režimy svícení: silné, slabé, SOS, stroboskop. Světlnu opět vypnete podržením tlačítka .

Obsah balení

- Powerbanka LAMAX Journey 26800mAh
- Nabíjecí datový kabel – USB-A -> USB-C
- Poutko a karabina k zavěšení

Specifikace

Baterie	26800 mAh Lithium-polymer (99,2 Wh)
Rychlé nabíjení	až 20 W
Simultánní nabíjení	až 4 zařízení najednou
Vstup	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Výstup	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.2 A; 12 V = 1.67 A
Bezdrátové nabíjení	5 W / 7,5 W / 10 W
Doba nabíjení (kabel)	7 hodin
Solární panel	2 W
LED světlna	3,6 W (celý panel, 30 LED) 4 režimy svícení (silné, slabé, SOS, stroboskop)
Stupeň ochrany	IP66
Rozměry produktu	175 x 94 x 28 mm
Hmotnost	572 g

Pozorně si přečtěte přiložené bezpečnostní instrukce.


Najaktuálnější verzi manuálu naleznete pod tímto odkazem:

https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

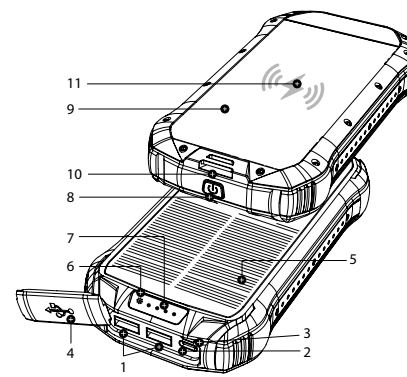

- 1 2x USB-A výstup
- 2 USB-C vstup / výstup
- 3 Micro USB vstup
- 4 Gumová krytka portov
- 5 Solárny panel
- 6 LED indikátor solárneho nabíjania
- 7 LED indikátor stavu nabitia
- 8 Tlačidlo
- 9 Svetlo
- 10 Otvor pre pripnutie putka
- 11 Plocha pre bezdrôtové nabíjanie

Nabíjanie powerbanky

Powerbanku pred prvým použitím nabijte. Napájací kábel v balení zapojte do USB nabíjačky a jeho druhý koniec zapojte do konektora USB-C. Powerbanku možno nabíjať i pomocou Micro USB kábla, ktorý ale nie je súčasťou balenia.

Dalšia možnosť nabíjania je cez solárny panel. Aktiváciu solárneho nabíjania spoznáte podľa rozsvietenéj zelenej LED. Tento spôsob je ale podstatne pomalší, než cez kábel.

Nabíjanie ostatných zariadení powerbankou

Pre nabíjanie sú k dispozícii celkom 4 výstupy: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x bezdrôtové nabíjanie. V prípade nabíjania viacerých zariadení naraz, sa automaticky rýchlosť nabíjania rozdelí do všetkých nabíjaných zariadení.

Stlačením tlačidla sa aktivuje bezdrôtové nabíjanie, ktoré je indikováno červenou diódou. Táto dióda po cca 20 sekundách zhasne.

Poznámka: Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov a rýchlosti nabíjania používajte originálny kábel od výrobcu pre Vaše mobilné zariadenie alebo kábel priložený v tomto balení.

LED indikátor stavu batérie powerbanky

Powerbanka má 4 modré LED, ktoré indikujú stav nabitia powerbanky.

Stlačením tlačidla sa zobrazí aktuálny stav nabitia powerbanky.

Svetlo

Svetlo zapnete podržením tlačidla . Stlačením tlačidla prepínate medzi 4 režimami svietenia: silné, slabé, SOS, stroboskop. Svetlo opäť vypnete podržením tlačidla .

Obsah balenia

- Powerbanka LAMAX Journey 26800mAh
- Nabíjací dátový kábel – USB-A -> USB-C
- Putko a karabina na zavesenie

Špecifikácia

Batéria	26800 mAh Lithium-polymer (99,2 Wh)
Rychlé nabíjanie	až 20 W
Simultánné nabíjanie	až 4 zariadenia naraz
Vstup	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Výstup	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.2 A; 12 V = 1.67 A
Bezdrôtové nabíjanie	5 W / 7,5 W / 10 W
Doba nabíjania (kábel)	7 hodín
Solárny panel	2 W
LED svetlo	3,6 W (celý panel, 30 LED) 4 režimy svietenia (silné, slabé, SOS, stroboskop)
Stupeň ochrany	IP66
Rozmery	175 x 94 x 28 mm
Hmotnosť	572 g

Pozorne si prečítajte príbalené bezpečnostné inštrukcie.


Najaktuálnejšiu verziu manuálu nájdete pod týmto odkazom:

https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

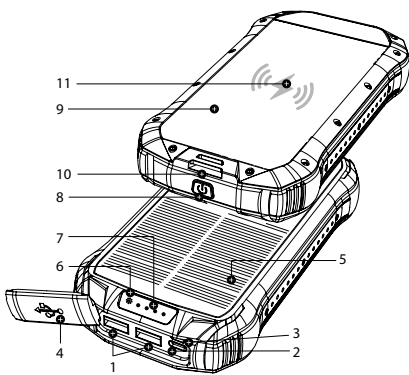

- 1 Wyjście 2x USB-A
- 2 Wejście / wyjście USB-C
- 3 Wejście micro USB
- 4 Gumowe zamknięcie portów
- 5 Panel solarny
- 6 Wskaźnik LED ładowania solarnego
- 7 Wskaźnik LED stopnia naładowania
- 8 Przycisk
- 9 Latarka
- 10 Otwór do zamocowania pętelki
- 11 Powierzchnia ładowania bezprzewodowego


Ładowanie powerbanku

Naładuj powerbank przed pierwszym użyciem. Podłącz dołączony przewód zasilający do ładowarki USB, a drugi koniec do złącza USB-C. Powerbank można również ładować za pomocą kabla Micro USB, który niestety nie wchodzi w skład zestawu.

Inną opcją ładowania jest panel słoneczny. Aktywację ładowania słonecznego można rozpoznać po zapaleniu zielonej LED. Jednak ta metoda jest znacznie wolniejsza niż przez kabel.

Ładowanie innych urządzeń za pomocą powerbanku

Do ładowania dostępne są łącznie 4 wyjścia: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x ładowanie bezprzewodowe. Jeśli ładujesz więcej niż jedno urządzenie jednocześnie, prędkość ładowania jest automatycznie dzielona na wszystkie ładowane urządzenia.

Naciśnięcie przycisku  aktywuje ładowanie bezprzewodowe, co sygnalizowane jest czerwoną diodą LED. Ta dioda zgaśnie po ok. 20 sekundach.




Uwaga: Aby uzyskać optymalne wyniki i szybkość ładowania, użyj oryginalnego kabla od producenta do swojego urządzenia mobilnego lub kabla dołączonego do tego zestawu.

Wskaźnik LED stanu baterii powerbanku

Power bank posiada 4 niebieskie diody LED, które wskazują stan naładowania powerbanku.

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić aktualny poziom naładowania powerbanku.

Latarka

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć latarkę. Naciśnij przycisk , aby przełączyć między 4 trybami oświetlenia: mocnym, słabym, SOS, stroboskopowym. Aby wyłączyć latarkę, przytrzymaj przycisk .

Zawartość zestawu

- Powerbank LAMAX Journey 26800mAh
- Kabel do ładowania danych – USB-A -> USB-C
- Pętelka i karabińczyk do zawieszania

Specyfikacja

Bateria	26800 mAh Lithium-polymer (99,2 Wh)
Szybkie ładowanie	do 20 W
Jednoczesne ładowanie	nawet 4 urządzenia na raz
Wejście	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Wyjście	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.22 A; 12 V = 1.67 A
Ładowanie bezprzewodowe	5 W / 7,5 W / 10 W
Czas ładowania (kabel)	7 godzin
Panel solarny	2 W
Latarka LED	3,6 W (cały panel, 30 LED) 4 tryby oświetlenia (silne, słabe, SOS, stroboskop)
Stopień ochrony	IP66
Wymiary	175 x 94 x 28 mm
Masa	572 g

Dokładnie zapoznaj się z załączoną instrukcją bezpieczeństwa.


Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć pod tym linkiem:

https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

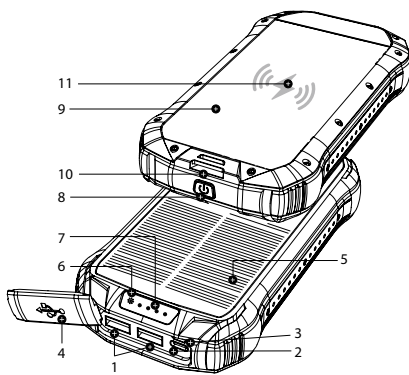

- 1 2x USB-A kimenet
- 2 USB-C bemenet / kimenet
- 3 Micro USB bemenet
- 4 Port gumifedél
- 5 Napelem
- 6 LED napelemes töltés jelző
- 7 LED töltöttségi állapot jelző
- 8  gomb
- 9 Lámpa
- 10 Lyuk a hurok rögzítéséhez
- 11 Vezeték nélküli töltőterület


A powerbank töltése

Első használat előtt töltsd fel a powerbankot. Csatlakoztassa a mellékelt tápkábelt az USB-töltőhöz, a másik végét pedig az USB-C csatlakozóhoz. A powerbank Micro USB kábel segítségével is tölthető, de ez nem képezi a csomagolás részét.

Egy másik töltési lehetőség a napelemes töltés. A napelemes töltés aktiválódását a zöld LED kigyulladás jelzi. Ez a módszer azonban sokkal lassabb, mint a kábelen keresztül.

Más eszközök töltése a powerbank segítségével


Töltéshez összesen 4 kimenet áll rendelkezésre: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x vezeték nélküli töltés. Több eszköz egyidejű töltésekor a töltési sebesség automatikusan szétosztódik a töltés alatt álló eszközök között.

Az  gomb megnyomásával aktiválódik a vezeték nélküli töltés, amit egy piros LED dióda jelez. Ez a LED körülbelül 20 másodperc múlva kialszik.




Megjegyzés: Az optimális eredmények és a töltési sebesség érdekében használja a mobilkészülék eredeti gyártói kábelét vagy a jelen csomagolásban található kábelét.

Powerbank akku LED állapotjelző

A powerbank 4 db kék színű, a tápegység töltöttségi állapotát jelző LED-del rendelkezik.

A powerbank aktuális töltöttségi állapotának megjelenítéséhez nyomja meg az  gombot.

Lámpa

A lámpát az  gombot lenyomva tartva kapcsolja be. A 4 világítási mód – erős, gyenge, SOS, stroboszkóp – közötti átkapcsoláshoz nyomja meg az  gombot. A lámpát az  gombot lenyomva tartva kapcsolja be.

A csomagolás tartalma

- LAMAX Journey 26800mAh powerbank
- Töltő adatkábel – USB-A -> USB-C
- Felakasztó hurok és karabiner

Műszaki adatok

Elem	26800 mAh Lithium-polymer (99,2 Wh)
Gyorstöltés	akár 20 W
Egyidejű töltés	egyszerre akár 4 készülék
Bemenet	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Kimenet	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.22 A; 12 V = 1.67 A
Vezeték nélküli töltés	5 W / 7,5 W / 10 W
Töltésidő (kabel)	7 óra
Napelem	2 W
LED lámpa	3,6 W (teljes panel, 30 LED) 4 világítási mód (erős, gyenge, SOS, stroboszkóp)
Védelmi osztály	IP66
Méret	175 x 94 x 28 mm
Tömeg	572 g

Figyelemesen olvassa el a mellékelt biztonsági utasításokat.


Az útmutató legfrissebb verzióját ezen a linken találja:


https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

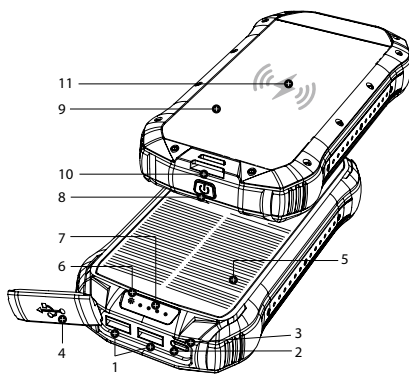

- 1 2x USB-A izhod
- 2 USB-C vhod / izhod
- 3 Micro USB vhod
- 4 Gumasta zaščita vhodov
- 5 Solarna plošča
- 6 LED kazalec solarnega polnjenja
- 7 LED kazalec stanja polnosti
- 8 Tipka 
- 9 Svetilka
- 10 Odprtina za pritrditev zanke
- 11 Površina za brezžično polnjenje


Polnjenje prenosne baterije

Prenosno baterijo pred prvo uporabo napolnite. Polnilni kabel, ki je v embalaži, priključite v USB polnilec, njegov drugi konec pa priključite v konektor USB-C. Prenosna baterija se lahko polni tudi preko Micro USB kabla, ki pa ni vključen v embalažo.

Dodatna možnost polnjenja je preko solarne plošče. Aktiviranje solarnega polnjenja prepoznate glede na prižgano LED diodo. Vendar pa je ta način bistveno počasnejši, kot pa preko kabla.

Polnjenje drugih naprav s prenosno baterijo


Za polnjenje so na razpolago skupaj štiri izhodi: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x brezžično polnjenje. V primeru polnjenja več naprav naenkrat se samodejno hitrost polnjenja porazdeli v vse naprave, ki se polnijo.

S pritiskom na tipko  se aktivira brezžično polnjenje, na katerega opozarja rdeča dioda. Ta dioda se po ca 20 sekundah ugasne.




Opomba: Za doseg optimalnih rezultatov in hitrosti polnjenja uporabljajte originalni kabel od proizvajalca za vašo mobilno napravo ali kabel, ki je sestavni del te embalaže.

LED kazalec stanja baterije prenosne baterije

Prenosna baterija ima štiri modre LED, ki opozarjajo na stanje polnosti prenosne baterije.

S pritiskom na tipko  se prikaže trenutno stanje polnosti prenosne baterije.

Svetilka

Svetilko prižgite s pritiskom na tipko . S pritiskom na tipko  preklopljate med štiri načini svetlenja: močno, slabše, SOS, stroboskop. Svetilko ponovno ugasnete s podržanjem tipke .

Embalaža vključuje

- Prenosna baterija LAMAX Journey 26800mAh
- Polnilni podatkovni kabel – USB-A -> USB-C
- Zanka in karabin za obehanje

Specifikacije

Baterije	26800 mAh litij-polimer (99,2 Wh)
Hitro polnjenje	do 20 W
Simultano polnjenje	kar štiri naprave naenkrat
Vhod	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Izhod	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.22 A; 12 V = 1.67 A
Brezžično polnjenje	5 W / 7,5 W / 10 W
Čas polnjenja (kabel)	7 ur
Solarna plošča	2 W
LED svetilka	3,6 W (cela plošča, 30 LED) štiri načini svetlenja (močno, slabše, SOS, stroboskop)
Razred zaščite	IP66
Dimenzije	175 x 94 x 28 mm
Teža	572 g

Pozorně si přečtete příbalené bezpečnostní instrukce.


Nejaktuálnější verzi manuálu naleznete pod tímto odkazem:


https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf



LAMAX

LAMAX Journey 26800mAh

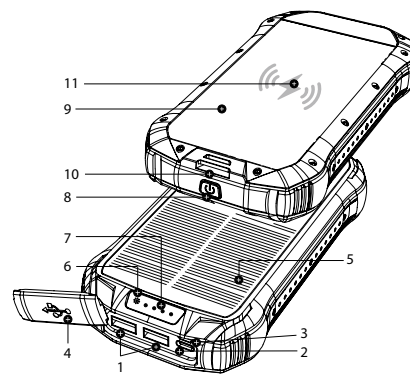

- 1 2x USB-A izlaz
- 2 USB-C ulaz / izlaz
- 3 Micro USB ulaz
- 4 Gumeni poklopac utora
- 5 Solarni panel
- 6 LED pokazatelj solarnog punjenja
- 7 LED pokazatelj stanja punjenja
- 8 Tipka 
- 9 Svjetiljka
- 10 Otvor za pričvršćenje trake
- 11 Ploha za bežično punjenje


Punjenje eksterne baterije

Prije prve upotrebe napunite eksternu bateriju. Kabel napajanja u pakovanju priključite u USB punjač, a drugi kraj priključite u USB-C utor. Eksterna baterija se može puniti i putem Micro USB kabela, koji međutim nije sastavni dio pakovanja.

Druga mogućnost punjenja je putem solarnog panela. Aktiviranje solarnog punjenja će se signalizirati paljenjem zelene LED diode. Međutim, ovaj način je dosta sporiji nego putem kabela.

Punjenje drugih uređaja eksternom baterijom


Za punjenje su na raspolaganju ukupno 4 izlaza: 2x USB-A, 1x USB-C, 1x bežično punjenje. U slučaju punjenja više uređaja najednput, brzina punjenja će se automatski podijeliti u sve punjene uređaje.

Pritiskom tipke  se aktivira bežično punjenje, koje se indicira crvenom diodom. Ova dioda će se ugasiti nakon ca 20 sekundi.




Napomena: Radi postizanja optimalnih rezultata i brzine punjenja upotrebljavajte originalni kabel od proizvođača za svoj mobilni uređaj ili kabel koji je priložen u ovom pakovanju.

LED pokazatelj stanja eksterne baterije

Eksterna baterija ima 4 plava LED pokazatelja, koji pokazuju napunjenost eksterne baterije.

Pritiskom tipke  se prikazuje trenutno stanje baterije.

Svjetiljka

Svjetiljka se uključuje držanjem tipke . Pritiskom tipke  se prebacuje između 4 modusa svjetljenja: jako, slabo, SOS, stroboskop. Svjetiljka se isključuje ponovnim držanjem tipke .

Sadržaj pakovanja

- Eksterna baterija LAMAX Journey 26800mAh
- Podatkovni kabel za punjenje – USB-A -> USB-C
- Kukica i karabin za vješanje

Specifikacije

Baterija	26800 mAh Litij-polimer (99,2 Wh)
Brzo punjenje	do 20 W
Simultano punjenje	do 4 uređaja najednput
Ulaz	USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2 A Micro USB: 5 V = 2 A; 9 V = 2 A
Izlaz	USB-A (2x): 5 V = 3 A; 9 V = 2 A; 12 V = 1.5 A USB-C: 5 V = 3 A; 9 V = 2.22 A; 12 V = 1.67 A
Bežično punjenje	5 W / 7,5 W / 10 W
Vrijeme punjenja (kabel)	7 sati
Solarni panel	2 W
LED svjetiljka	3,6 W (cijeli panel, 30 LED) 4 modusa svjetla (jako, slabo, SOS, stroboskop)
Stupanj zaštite	IP66
Dimenzije	175 x 94 x 28 mm
Masa	572 g

Pozorno pročitate priložene sigurnosne upute.

Žurnu inačicu uputa za upotrebu možete preuzeti putem sljedeće poveznice:

https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-journey-26800mAh/LAMAX_Journey_26800mAh_manual.pdf

